



Caractéristiques électriques	
Tension d'isolement HT	24 KV
Tension à vide	20KV
Intensité	72,17 A
Tension d'isolement BT	1,1 KV
Tension à vide	410 V
Intensité	3520,53 A
Couplage	Dyn11
Tension de court circuit (UCC)	6%
Fréquence	50Hz

Pertes suivant 50588-1 - (UE) N°548/2014	
Pertes à vide	Pertes en charge
A0 1750 W	BK 22000 W



Caractéristiques générales	
Étanche à remplissage total	
THDi <= 5%	
Refroidissement naturel type ONAN	
Température ambiante maxi 40°C (suivant CEI 60076-2)	
Teinte Finale C3M	RAL 7033

Équipements inclus	
Capot basse tension IP21	
Verrouillage HTA sans serrure	
Relais de protection DMCR ou DGPT2	
Vanne de vidange type MAIER	
Galets de roulements orientables	
Anneaux de levage	
Bornes de mise à la terre	
Plaque signalétique aluminium	



Accessoires en option	
Serrure ELP1	
Doigt de gant supplémentaire	
Thermomètre à cadran avec ou sans contact	
Plots anti vibratoire	
Capot basse tension IP54	
Bac de rétention	

**TRANSFORMATEUR 2500 KVA 20 kV/410 V**

ÉCOCONCEPTION - FL

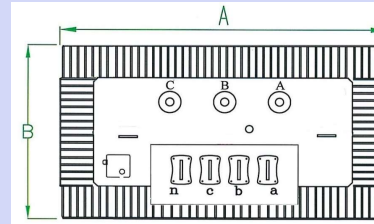 ORGANISATION AVEC  
 SYSTÈME QUALITÉ  
 CERTIFIÉ PAR DNV GL  
 = ISO 9001 =


Dimensions et poids transfo	
Longueur ( A )	2010 mm
Largeur ( B )	1350 mm
Hauteur couvercle avec galets ( C )	1690 mm
Hauteur totale avec galets ( D )	2270 mm
Entraxe galets ( E )	1000 mm
Masse huile	1020 kg
Masse Totale	5000 kg

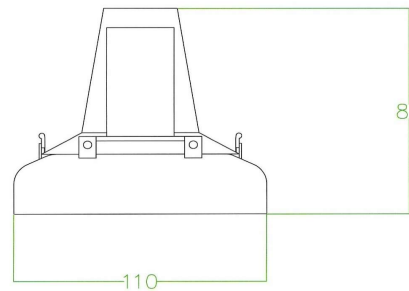

Raccordement haute tension	
Traversées embrochables PF 250A 24 KV	
Entraxe	270 mm
liaison maxi 95 <sup>2</sup>	

Raccordement basse tension	
Traversées passe barres 5000A	
Entraxe	180 mm

RENDEMENT ET CHUTE DE TENSION					
		25%	50%	75%	100%
Cos Phi 0,8	Rendement	99,43	99,44	99,32	99,17
	Chute de tension	0,97	1,94	2,92	3,91
cos Phi 1	Rendement	99,54	99,55	99,46	99,34
	Chute de tension	0,15	0,29	0,44	0,59